

第4次排出ガス規制対応

小型ロータリ除雪車 1.3m級

# HK133V


定格出力 **81.8 kW**  
[110 PS]

最大除雪量 **760 t/h**



開発工建

# 草刈装置が装着できます!

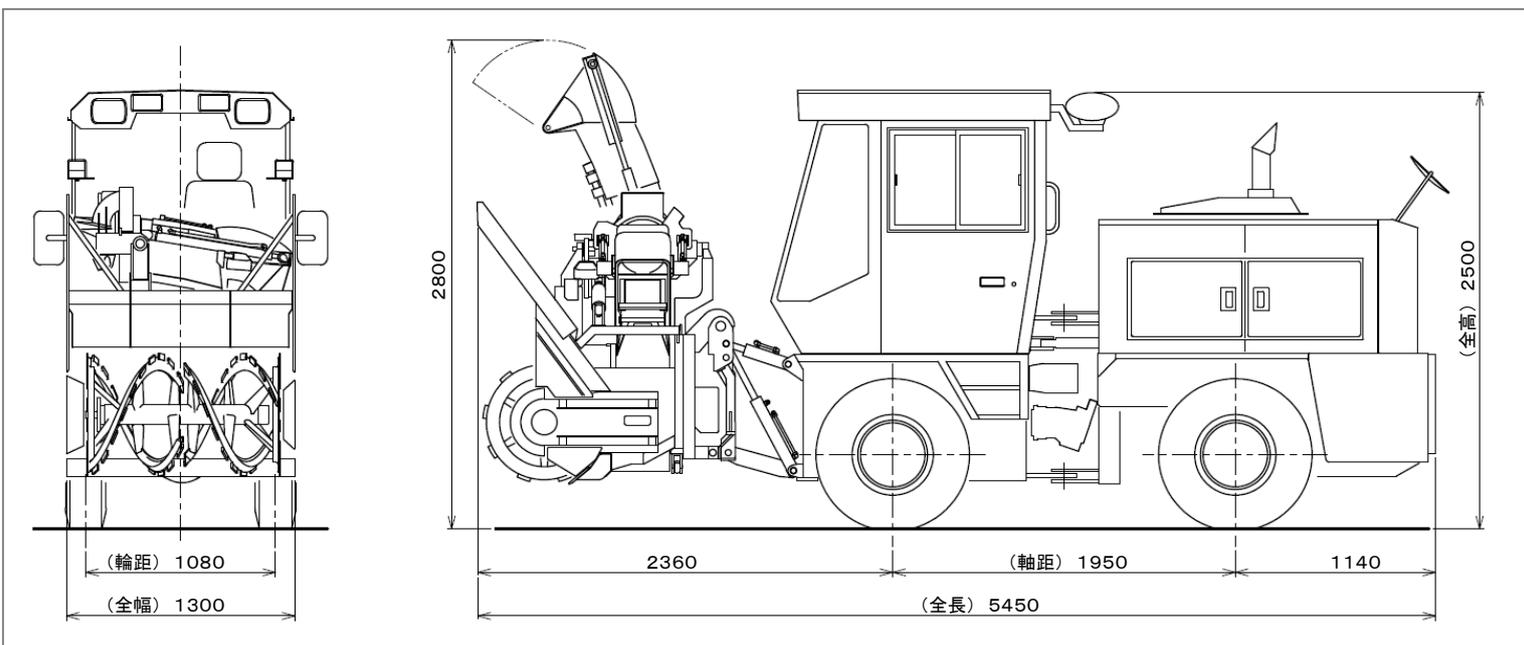

		シングルタイヤ	ダブルタイヤ			シングルタイヤ	ダブルタイヤ
性能	最大除雪量	760 t/h		主要諸元	総重量	5,800 kg	6,000 kg
	最大除雪巾	1,300 mm	1,500 mm		前軸荷重	4,050 kg	4,300 kg
	最大除雪高さ	1,000 mm			後軸荷重	1,750 kg	1,700 kg
	最大投雪距離	19 m			車体単体重量	4,570 kg	4,670 kg
	走行速度	0~40 km/h (3段変速)			除雪装置重量	1,230 kg	1,330 kg
	最小旋回半径	3.8 m	3.9 m		除雪装置前後傾角度	9度	
主要諸元	全長	5,350 mm		機関	チルト角度	左右各5度	
	全幅	1,300 mm	1,500 mm		乗車定員	2人	
	全高	2,500 mm			名称	クボタ V3800-TIEF4	
	最低地上高	200 mm			形式	水冷ディーゼル4シリンダ、直噴式、過給機付	
	ステアリング角度	左右各31.5度			定格回転数	2,400 min <sup>-1</sup>	
	タイヤ前輪	8.25-16-14PR			定格出力	81.8 kW	
タイヤ後輪	8.25-16-14PR		最大トルク	379.3 N·m / 1,500 min <sup>-1</sup>			

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と異なる場合があります。



## 開発工建株式会社

本社・工場

〒069-0381

北海道岩見沢市幌向北1条2丁目580

TEL 0126-26-2214

FAX 0126-26-6702