

# MS-75

トレンチャー *since 1953*

溝掘機の元祖、時代と共に。



開発工建株式会社



# 開発工建株式会社

# MS-75

## トレンチャー

**クリーン**  
特定特殊自動車排出ガス2014年基準

**パワフル**  
定格出力 55.4kW (75PS)

**機動性**  
接地圧 0.19kg/cm<sup>2</sup>

**施工性**  
フルオートコントロールシステム搭載(オプション)



バケットチェーン掘削は溝壁の圧密が低く、排水効率を損なわない。  
低接地圧により湿地でも威力を発揮。圃場の傷みを最小限に！  
適切な掘削溝幅で無駄を省き、低コスト化を実現。

**フルオートコントロールシステム搭載可能！**

※レーザーレベルによる2水平方向の勾配管理が可能となり  
起伏のある圃場でも一定の勾配深さを保ちます。



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 全長    | 5,750mm                |
| 全幅    | 2,430mm                |
| 全高    | 3,100mm                |
| 全重量   | 4,800kg                |
| 接地長   | 2,340mm                |
| 履板幅   | 540mm                  |
| 接地圧   | 0.19kg/cm <sup>2</sup> |
| エンジン  | 水冷直列4気筒ディーゼル           |
| 定格出力  | 55.4kW [75PS]          |
| 走行変速  | 全油圧式 前進2段 / 後進2段       |
| 作業変速  | 全油圧式 正回転 / 逆回転         |
| 標準掘削深 | 1,200mm                |
| 標準掘削幅 | 150mm / 200mm          |

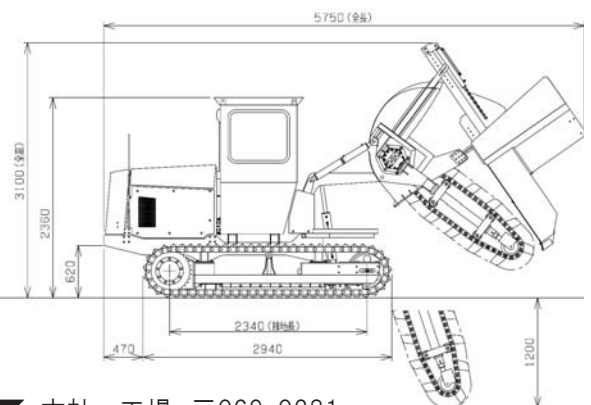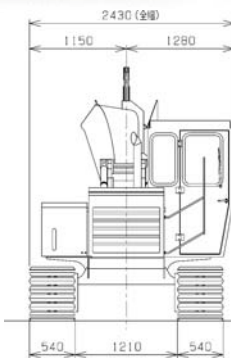

本社・工場 〒069-0381  
岩見沢市幌向北1条2丁目580番地  
TEL 0126-26-2214 FAX 0126-26-6702

**開発工建株式会社**

※この仕様は予告無く変更することがあります。